

Technische Daten


Radialventilatoren

Baureihe RG..M

Technical Data

Centrifugal fans

Series RG..M

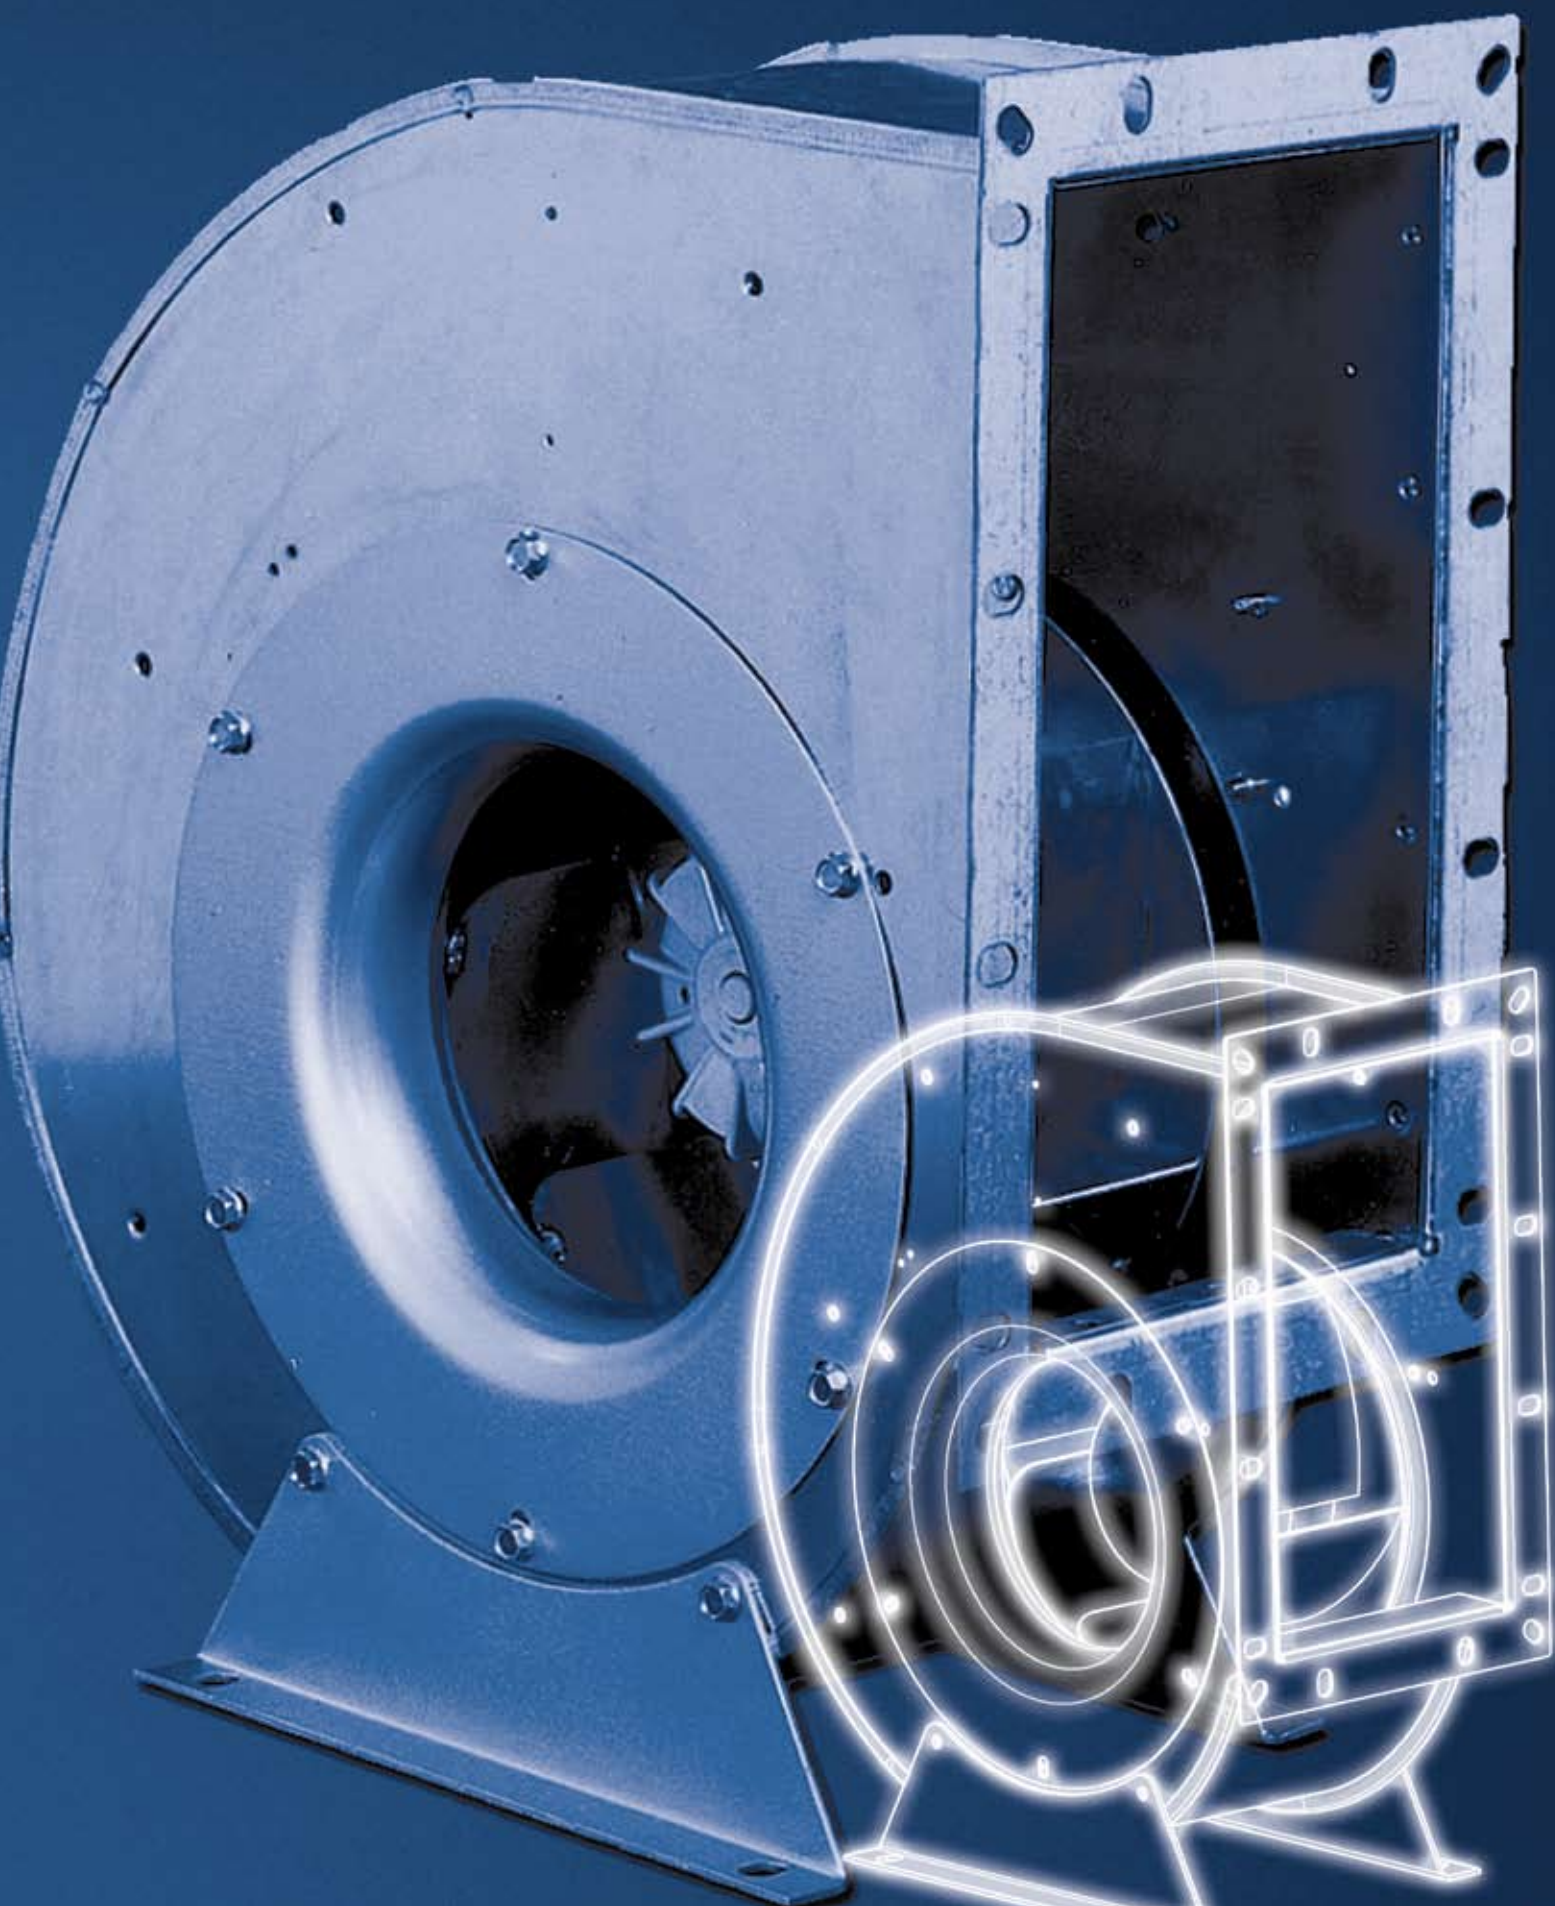

Radialventilatoren Baureihe RG..M

Lieferumfang Standardausführung

Spannung

1~ 230 V $\pm$ 10%

3~ eintourig 230 / 400 V $\pm$ 10% Δ/Y

Frequenz

50 Hz

Thermische Klasse

155 (frühere Bezeichnung: Wärmeklasse F)

Schutzart

IP44 / IP54

gemäß Technischer Beschreibung

Motorschutz

Temperaturwächter (TB)

Elektrischer Anschluß

Klemmenkasten am Gehäuse befestigt

Lackierung

Motor Farbton RAL 7032

Gehäuse unlackiert

Laufblad unbeschichtet

Temperaturbereich

Einsetzbar von -20°C bis t_R

(siehe Motordaten)

Zubehör

siehe Kapitel Zubehör

Erforderliche Bestellangaben

Art.-Nr., Typ

Auf Anfrage, gegen Mehrpreis

- von 230 bzw. 400 V abweichende Spannung
- abweichende Polzahlen
- 60 Hz-Ausführung
- Kondensator für 1~ Motoren

Centrifugal fans Design RG..M

Scope of delivery Standard version

Voltage

1~ 230 V $\pm$ 10%

3~ single-speed 230 / 400 V $\pm$ 10% Δ/Y

Frequency

50 Hz

Thermal class

155 (previous: insulation class F)

Protection

IP44 / IP54

See Technical description

Motor protection

Thermal contacts

Electrical connection

Terminal box fixed on scroll

Paint finish

Motor RAL 7032

Scroll unpainted

Impeller unpainted

Fan operation temperature

Applicable between -20°C (-4°F) and t_R

(see corresponding fan data)

Accessories

See section accessories

Necessary order data

Art.no., type

On request, for an extra charge

- different voltages to 230 resp. 400 V
- deviating number of poles
- 60 Hz-version
- Capacitor for 1~ motors



4861-5

RG..M